


SL 280

Produttori automatici di ghiaccio in cubetti - sistema a spruzzo.

Il cubetto rispecchia tutta la qualità NTF®: è limpido, cristallino e di elevata compattezza. Perfetti per quei locali con grosse necessità di ghiaccio in ristrette fasce orarie. I cubetti cadono già pronti nel contenitore di raccolta.

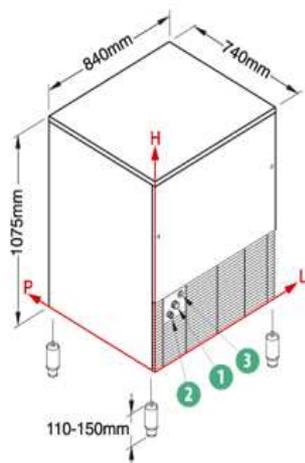

Descrizione

	L	H
1 - Ingresso acqua	141	290
2 - Scarico acqua	79	245
3 - Connessione elettrica	186	326

Produzione	130 kg/24 h	Tipo di cubetto	14-17-32-41-60 g
Refrigerante	R 404 A	Condensazione	A/W
Scarico acqua	ø mm 24	Entrata acqua	ø ¾ "
Dimensioni con imballo	mm 880x785x1245	Peso netto-lordo	kg 113/133
Tensione standard	220-240V ~ 50Hz - 1	Potenza	W 1050
Capacità contenitore	65 kg	Consumo acqua	l/kg A=2,8 W=15,3

A = aria / W = acqua

Condizioni d'installazione

Installazione	IN
Temperatura ambiente	+ 21 °C
Temperatura acqua	+ 15 °C
Voltaggio	Watt + 43 °C
Pressione dell'acqua in ingresso	1bar (14psi) / 6bar (84psi)

Condizioni

Temperatura ambiente	+10 / +43 °C
Temperatura acqua	+3 / +32 °C
Consumo elettrico	± 10%
Classe	Tropical